



3-dobbelt blødgøringsanlæg Delta-p

Den komfortable løsning til blødt vand

Blid, men imponerende kraftig.

Blødt vand er blidt mod huden, skåner vandinstallationerne, sparer rengøringsmiddel og har hygiejniske fordele. Det 3-dobbelte blødgøringsanlæg Delta-p leverer blødt vand på den mest komfortable måde. Takket være den patenterede trevejs-ventil bevares vandtrykket maksimalt.



Delta-p 1''

Delta-p 2''

Fordele ved Delta-p

- permanent forsyning af blødt vand, ingen driftsafbrydelse ved regenerering
- minimalt tryktab < 0,8 bar
- enkel installation – plug-and-play-montering
- økonomisk i forbrugsstoffer
- præcis elektronisk styret blanding
- DVGW-certificeret

Permanent blødt vand

Med det 3-dobbelte blødgøringsanlæg Delta-p får du permanent glæde af fordelene ved blødt vand, for takket være den 3-dobbelte teknologi afbrydes driften ikke under regenereringen. Da to ionbyttingsflasker altid arbejder synkront i blødgøringsdrift, er der desuden sikret en høj gennemstrømningskapacitet. Derudover imponerer Delta-p takket være en komfortabel tilslutning til drikkevandsinstallationen og et meget lavt saltforbrug.

Minimalt tryktab

Den patenterede trevejs-kugleventil i Delta-p sørger for fri gennemstrømning og bevarer på den måde det eksisterende vandtryk på optimal vis. Alle anlægskomponenter er dimensioneret, så der opnås et meget lavt tryktab på maks. 0,8 bar.

Præcis elektronisk styret blanding

Vandet skal have en lille resthårdhed for at beskytte mod korrosion af rørstrengen. I blødgøringsanlæg iblandes en del af råvandet igen til dette formål. Blandingen i Delta-p er styret elektronisk. Den ønskede resthårdhed indtastes helt enkelt via styringen. En motordrevet ventil regulerer blandingshårdheden til $\pm 10\%$ – en værdi, der ligger klart under den krævede standard.

Industrimodel Delta-p-I uden blandeenhed


Til industrielle anvendelser fås modellen Delta-p-I uden blandeenhed. Anlægget, der ellers har samme konstruktion, genererer helt blødgjort vand < 0,1 °dH og må sluttes til drikkevandsinstallationen uden yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Fire størrelser, efter valg monteret på platform

Delta-p fås i størrelserne 1'', 1 ¼'', 1 ½'' og 2''. Alle varianter findes monteret på en platform og klar til tilslutning (inkl. tilslutningssæt).

Større kapacitet på grund af parallel brug

Hvis kapaciteten for et 2''-anlæg ikke er tilstrækkelig, kan der kobles op til fire Delta-p-anlæg parallelt. Grünbeck tilbyder de passende rørsystemer til formålet.

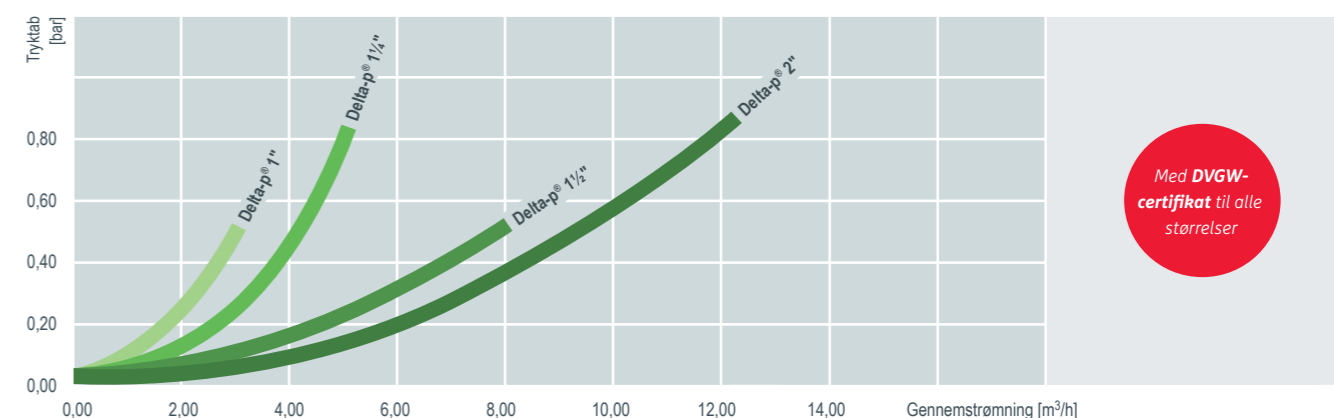

Med DVGW-certifikat til alle størrelser


Tilbehør

- Salttanke med 65 kg eller 180 kg regenereringssalt. Der findes også større tanke på forespørgsel
- Tilslutningssæt til vandinstallation
- Foralarm saltbeholdning
- Desinfektionssæt
- Parallelt rørsystem Delta-p
- Kaskadestyring Delta-p
- M-bus-måleomformer komplet til viderefremføring af gennemstrømningen og målerstanden

Aqua System A/S
Avnvej 14
7400 Herning
DANMARK

+45 9722 0033

info@aquasystem.dk
www.gruenbeck.com

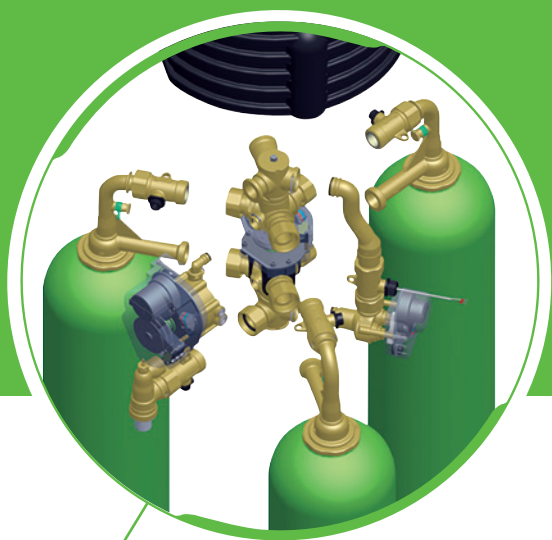


3-vejs ventil patenteret af Grünbeck



Flere oplysninger på
www.gruenbeck.com

Din kontaktperson:

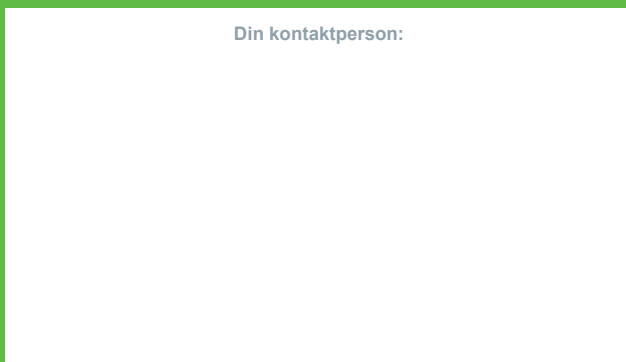

A company certified by TÜV SÜD
in accordance with DIN EN ISO 9001,
ISO 14001 and SCC*
www.tuev-sued.de/ms-zert