



## 3-dobbelt blødgøringsanlæg Delta-p

Den komfortable løsning til blødt vand

# Blid, men imponerende kraftig.

Blødt vand er blidt mod huden, skåner vandinstallationerne, sparer rengøringsmiddel og har hygiejniske fordele. Det 3-dobbelte blødgøringsanlæg Delta-p leverer blødt vand på den mest komfortable måde. Takket være den patenterede trevejs-ventil bevares vandtrykket maksimalt.



Delta-p 1"

Delta-p 2"

## Fordele ved Delta-p

- permanent forsyning af blødt vand, ingen driftsafbrydelse ved regenerering
- minimalt tryktab < 0,8 bar
- enkel installation – plug-and-play-montering
- økonomisk i forbrugsstoffer
- præcis elektronisk styret blanding
- DVGW-certificeret

## Permanent blødt vand

Med det 3-dobbelte blødgøringsanlæg Delta-p får du permanent glæde af fordelene ved blødt vand, for takket være den 3-dobbelte teknologi afbrydes driften ikke under regenereringen. Da to ionbyttingsflasker altid arbejder synkront i blødgøringsdrift, er der desuden sikret en høj gennemstrømningskapacitet. Derudover imponerer Delta-p takket være en komfortabel tilslutning til drikkevandsinstallationen og et meget lavt saltforbrug.

## Minimalt tryktab

Den patenterede trevejs-kugleventil i Delta-p sørger for fri gennemstrømning og bevarer på den måde det eksisterende vandtryk på optimal vis. Alle anlægskomponenter er dimensioneret, så der opnås et meget lavt tryktab på maks. 0,8 bar.

## Præcis elektronisk styret blanding

Vandet skal have en lille resthårdhed for at beskytte mod korrosion af rørstrengen. I blødgøringsanlæg iblandes en del af råvandet igen til dette formål. Blandingen i Delta-p er styret elektronisk. Den ønskede resthårdhed indtastes helt enkelt via styringen. En motordrevet ventil regulerer blandingshårdheden til  $\pm 10\%$  – en værdi, der ligger klart under den krævede standard.

## Industrimodel Delta-p-I uden blandeenhed


Til industrielle anvendelser fås modellen Delta-p-I uden blandeenhed. Anlægget, der ellers har samme konstruktion, genererer helt blødgjort vand < 0,1 °dH og må sluttes til drikkevandsinstallationen uden yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

## Fire størrelser, efter valg monteret på platform

Delta-p fås i størrelserne 1", 1 ¼", 1 ½" og 2". Alle varianter findes monteret på en platform og klar til tilslutning (inkl. tilslutningssæt).


## Større kapacitet på grund af parallel brug

Hvis kapaciteten for et 2"-anlæg ikke er tilstrækkelig, kan der kobles op til fire Delta-p-anlæg parallelt. Grünbeck tilbyder de passende rørsystemer til formålet.

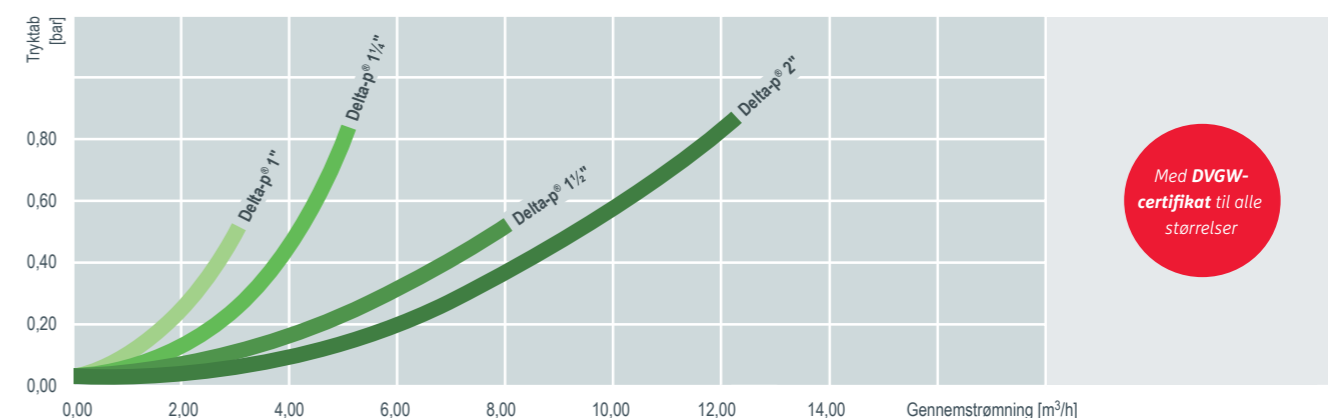

## Tilbehør

- Salttanke med 65 kg eller 180 kg regenereringssalt. Der findes også større tanke på forespørgsel
- Tilslutningssæt til vandinstallation
- Foralarm saltbeholdning
- Desinfektionssæt
- Parallelt rørsystem Delta-p
- Kaskadestyring Delta-p
- M-bus-måleomformer komplet til videreførelse af gennemstrømningen og målerstanden

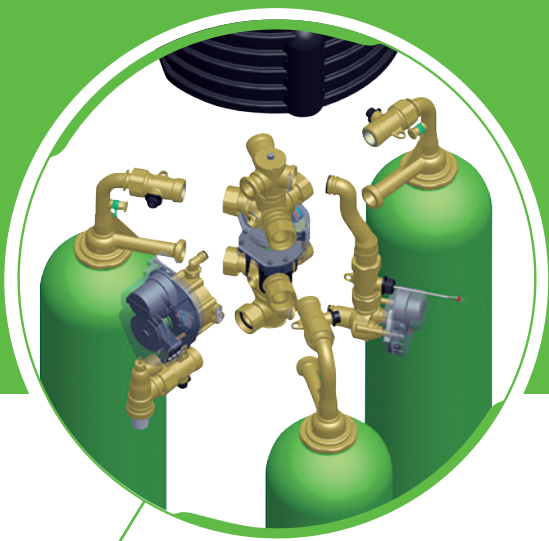

## 3-vejs ventil patenteret af Grünbeck



Flere oplysninger på  
[www.gruenbeck.com](http://www.gruenbeck.com)

Din kontaktperson:

Blank area for contact information.



A company certified by TÜV SÜD  
in accordance with DIN EN ISO 9001,  
ISO 14001 and SCC\*  
[www.tuev-sued.de/ms-zert](http://www.tuev-sued.de/ms-zert)